




válvula misturadora (fria com quente) a saída do equipamento.

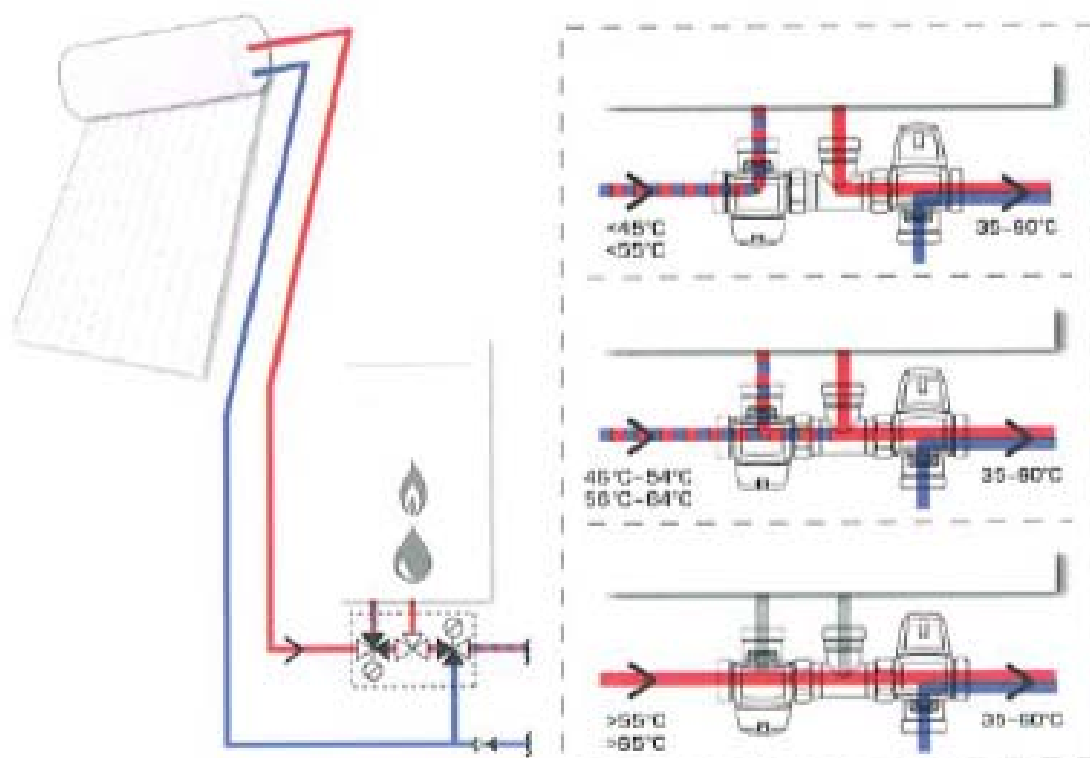

A aplicação deste grupo garante uma utilização otimizada de água quente, protecção e conforto num conjunto compacto e eficiente.

Utilizando apenas componentes termostáticos (não eléctricos) o grupo é completamente independente e permite uma instalação bastante simples.

Dados técnicos:

Classe de pressão: PN 10

Caudal máximo do depósito: 0,5 l/s (30 l/min)

Temperatura da água do depósito: Tmáx. 100°C / Tmin. 0°C

Temperatura da fonte de calor adicional: Tmáx. 95°C

Ligações: 1" Macho

Sistema de segurança contra temperatura excessiva que provoca um corte de fornecimento de água quente se falhar o fornecimento de água fria.

Precisão de saída de água quente: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ com um caudal mínimo de 4 l/min;

válido para uma pressão constante de água quente e água fria.